



*Mit Spezialisten
...seit 1990 hoch hinauf!*



Neumann

Arbeitsbühnenvermietung

Sachkundiger für Arbeitsbühnen

David Neumann Arbeitsbühnenvermietung

Am Koppelberg 6 | 17489 Greifswald

☎ 03834 500 479 | ☎ 03834 56 65 808 | mobil 0171 78 63 272

neumann-arbeitsbuehnen@gmx.de

www.neumann-arbeitsbuehnenvermietung.de

Mietprogramm

Das Unternehmen

Bei der Neumann Arbeitsbühnenvermietung handelt es sich um ein Familienunternehmen mit Sitz in Greifswald.

- | am 1. September 1990 von Hartmut Neumann als „Prüf- und Servicedienst für mechanische Dreh- und Anhängeleitern“ gegründet
- | 1991 wurde die erste Arbeitsbühne zur Vermietung angeschafft
- | seither ständige Mietparkerweiterungen – die Vermietung von Arbeitsbühnen wurde zum Hauptgeschäft
- | im Januar 2002 wurde der Sohn David Neumann zum Inhaber der Neumann Arbeitsbühnenvermietung



Die Leistungen

Zu unserem Angebot zählen folgende Leistungen:

- | **Vermietung von Arbeitsbühnen**
(bei Bedarf auch mit Bedienpersonal)
- | Baumpflegearbeiten und Baumfällung
- | Dachrinnenservice (z.B. Reinigungen)
- | Sachkundiger für Arbeitsbühnen (UVV-Prüfung)

Alle Informationen dieser Broschüre finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.neumann-arbeitsbuehnenvermietung.de

Unser Fuhrpark im Überblick

A		Anhänger-Arbeitsbühnen	
		10,5 m T	3
		13,5 m T	3
		16 m XT	4
		18 m XT I	4
		18 m XT II	5
		18 m T	5
		Ketten-Arbeitsbühne	
		22 m XT	6
B		LKW-Arbeitsbühnen	
		22 m (3,5 t)	6
		22 m (3,5 t)	7
		25 m (3,5 t)	7
		27 m (Allrad, 11 t)	8
		30 m (7,49 t)	8
		35 m (Allrad, 18 t)	9
C		Teleskopmast-Arbeitsbühne	
		10 m	9
D		Scheren-Arbeitsbühnen Elektro	
		6,5 m, 8 m kurz, 8 m, 10 m, 12 m	10
		Scheren-Arbeitsbühnen Diesel	
		12 m	11
E		Selbstfahrer – Boomlift	
		16 m	11
		22 m	12
		22 m	12

Sie wissen schon genau, was Sie wollen?

Senden Sie uns gern direkt Ihre Reservierung unter:

www.neumann-arbeitsbuehnenvermietung.de/kontakt

>>>






Arbeitsbühnentyp	Teleskop
Maximale Arbeitshöhe	10,50 m
Maximale Plattformhöhe	8,50 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,7 x 0,7 m
Schwenkbereich	endlos
Bühnentragkraft	max. 120 kg
Transportbreite	1,48 m, min. 078 m
Transporthöhe	1,80 m
Transportlänge	5,60 m
Abstützbreite	3,45 m
Gesamtgewicht	980 kg
Antrieb	230 V
Abstützung	hydraulisch



Anhänger-Arbeitsbühne 10,5 m T

Teleskop

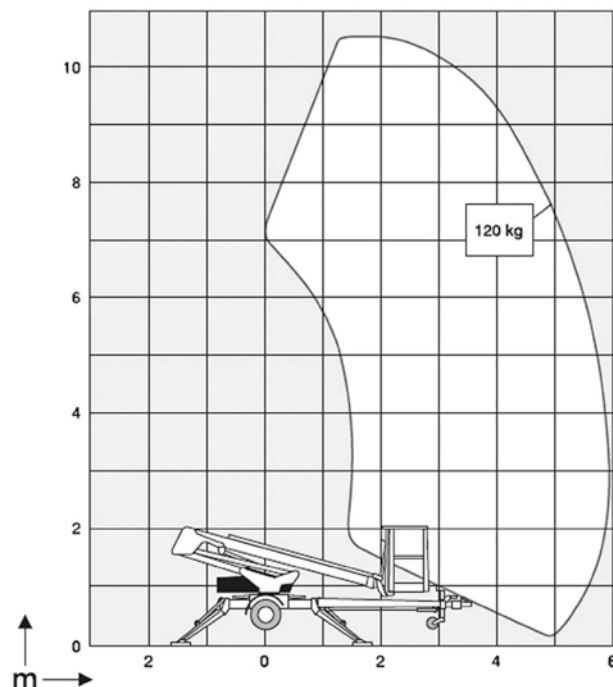


Arbeitsbühnentyp	Teleskop
Maximale Arbeitshöhe	13,50 m
Maximale Plattformhöhe	11,50 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,7 x 1,30 m
Schwenkbereich	endlos
Korbdrehung	2 x 45°
Bühnentragkraft	max. 215 kg
Transportbreite	1,80 m
Transporthöhe	2,05 m
Transportlänge	5,90 m
Abstützbreite	4,20 m
Gesamtgewicht	1.600 kg
Antrieb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch



Anhänger-Arbeitsbühne 13,5 m T


Teleskop

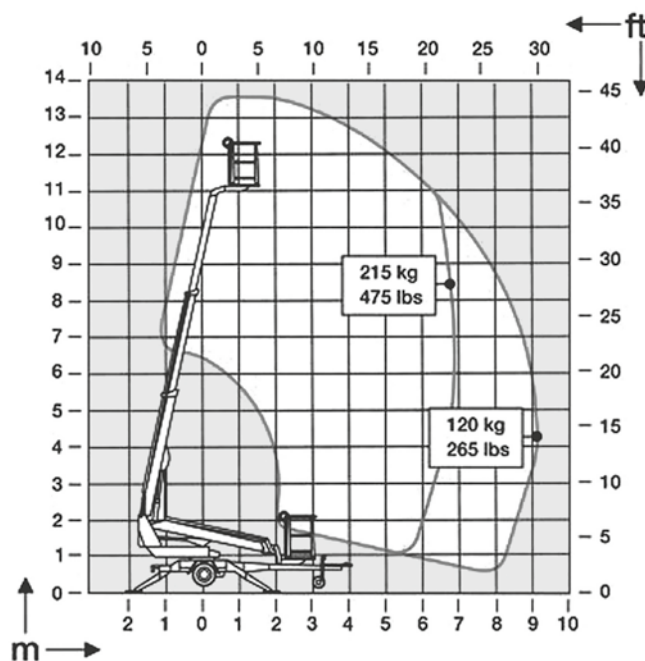



Anhänger-Arbeitsbühne 16 m XT

Gelenk-Teleskop

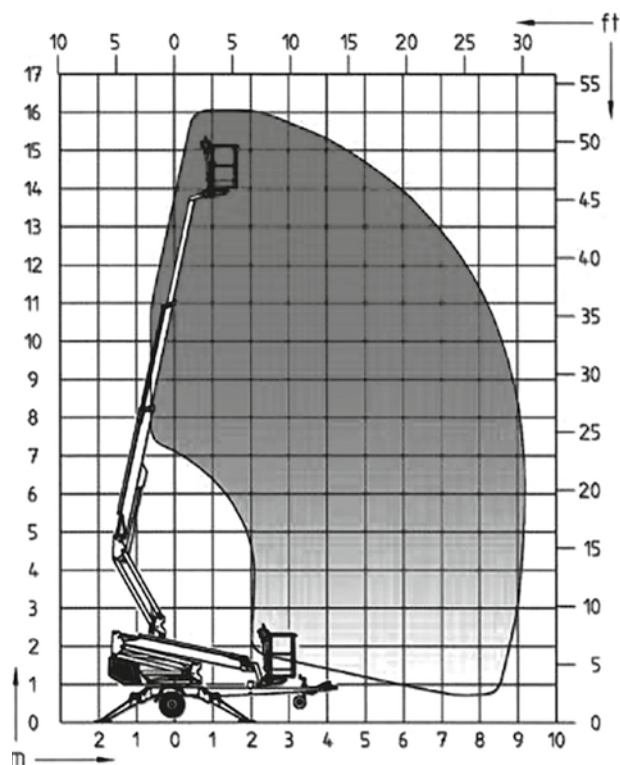


Arbeitsbühnentyp	Gelenk-Teleskop
Maximale Arbeitshöhe	16,00 m
Maximale Plattformhöhe	14,00 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,7 x 1,30 m
Schwenkbereich	endlos
Korbdrehung	2 x 45°
Bühnentragkraft	max. 215 kg
Transportbreite	1,80 m
Transporthöhe	2,30 m
Transportlänge	6,00 m
Abstützbreite	4,20 m
Gesamtgewicht	2.000 kg
Antrieb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch



Anhänger-Arbeitsbühne 18 m XT I

Gelenk-Teleskop

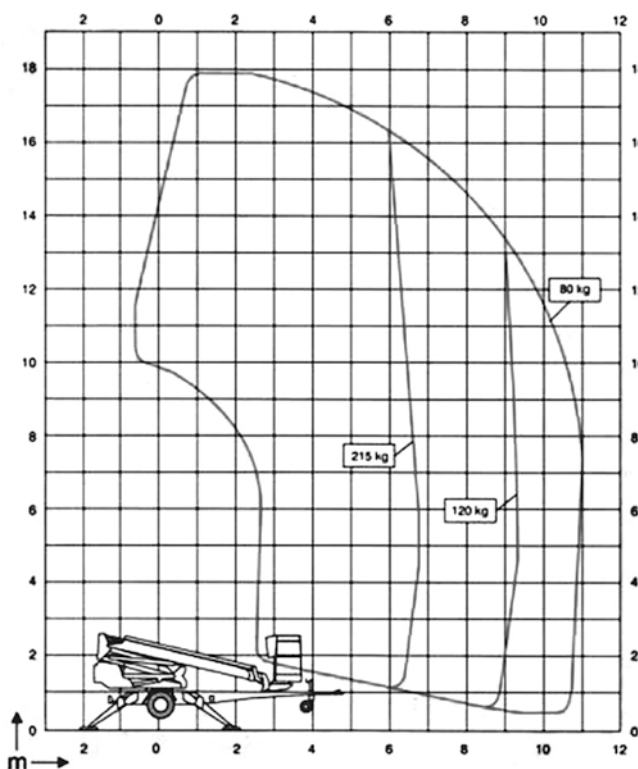

Arbeitsbühnentyp	Gelenk-Teleskop
Maximale Arbeitshöhe	18,00 m
Maximale Plattformhöhe	16,00 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,7 x 1,30 m
Schwenkbereich	endlos
Korbdrehung	2 x 45°
Bühnentragkraft	max. 215 kg
Transportbreite	1,80 m
Transporthöhe	2,30 m
Transportlänge	6,60 m
Abstützbreite	4,20 m
Gesamtgewicht	2.100 kg
Antrieb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch






Arbeitsbühnentyp	Gelenk-Teleskop
Maximale Arbeitshöhe	18,00 m
Maximale Plattformhöhe	16,00 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,7 x 1,30 m
Schwenkbereich	endlos
Korbdrehung	2 x 90°
Bühnentragskraft	max. 215 kg
Transportbreite	1,95 m
Transporthöhe	2,30 m
Transportlänge	6,70 m
Abstützbreite	4,30 m
Gesamtgewicht	2.300 kg
Antrieb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch



Anhänger-Arbeitsbühne 18 m XT II

Gelenk-Teleskop

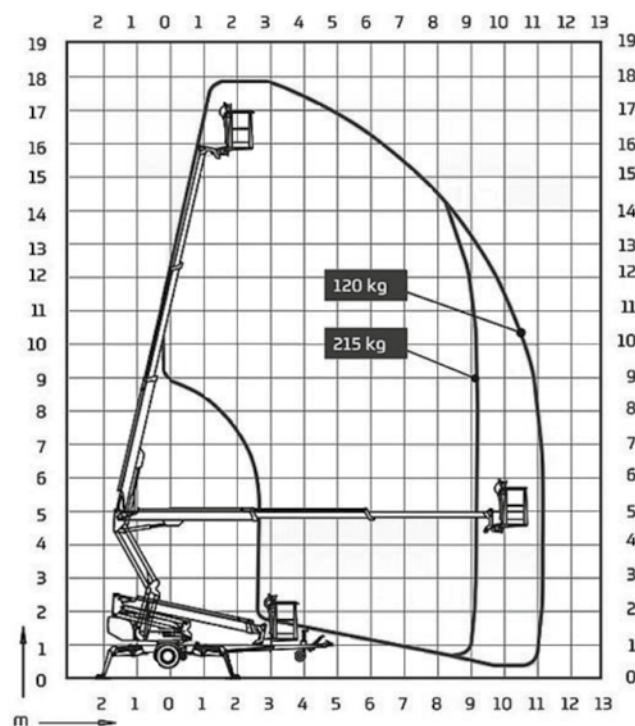


Arbeitsbühnentyp	Teleskop
Maximale Arbeitshöhe	18,00 m
Maximale Plattformhöhe	16,00 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,7 x 1,30 m
Schwenkbereich	endlos
Korbdrehung	2 x 45°
Bühnentragskraft	max. 215 kg
Transportbreite	1,80 m
Transporthöhe	2,05 m
Transportlänge	7,42 m
Abstützbreite	4,20 m
Gesamtgewicht	1.840 kg
Antrieb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch



Anhänger-Arbeitsbühne 18 m T


Teleskop

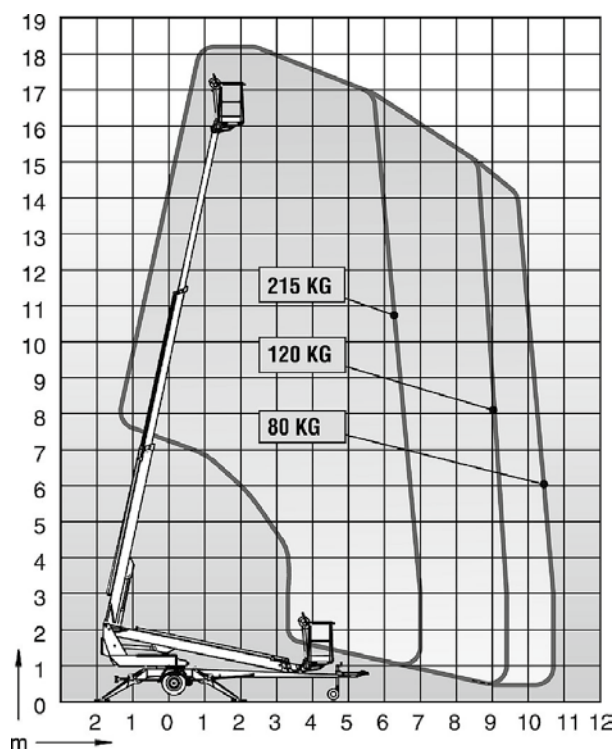




Ketten-Arbeitsbühne 22 m XT

Gelenk-Teleskop mit Transportanhänger 3.500 kg

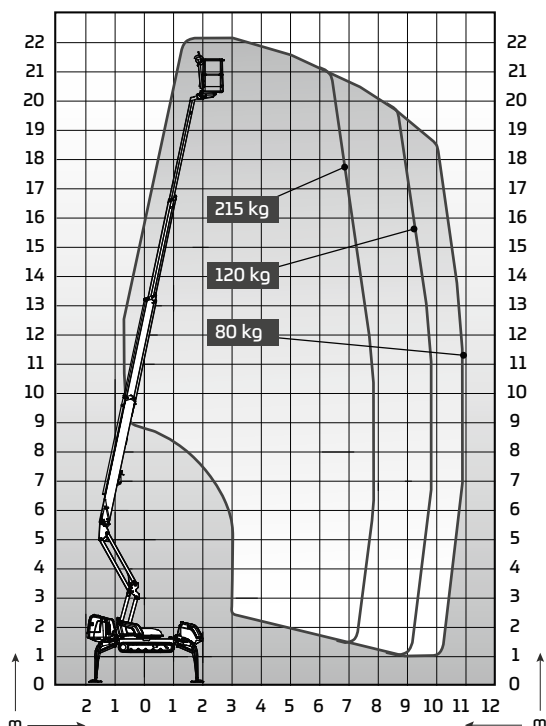


Arbeitsbühnentyp	Gelenk-Teleskop
Maximale Arbeitshöhe	22,10 m
Maximale Plattformhöhe	20,10 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,7 x 1,30 m
Schwenkbereich	endlos
Korbdrehung	2 x 90°
Bühnentragkraft	max. 215 kg
Transportbreite Fahrgestell	1,25 m
Transportbr. Arbeitskorb (außen)	1,40 m
Transporthöhe	1,98 m
Transportlänge	6,30 m
Abstützbreite	3,95 m
Gesamtgewicht	3.060 kg
Antrieb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch, automatisch




LKW-Arbeitsbühne 22 m / 3,5 t

(Nissan / Ruthmann)

Teleskop mit beweglichem Korbarm

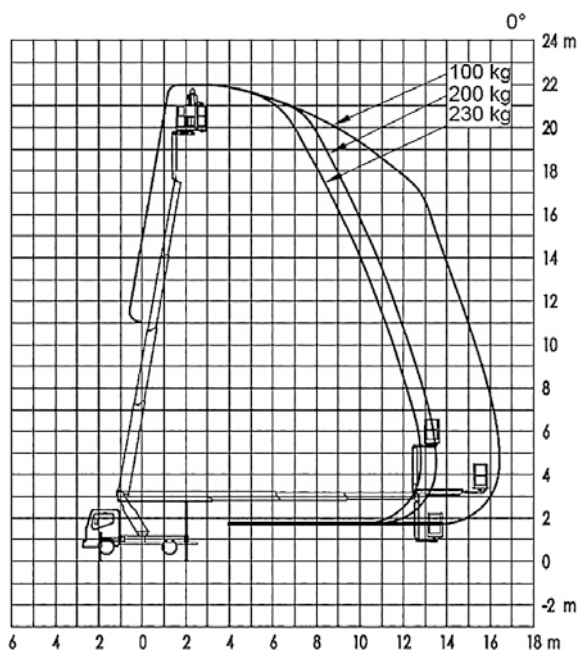

Arbeitsbühnentyp	Teleskop mit bewegl. Korbarm
Maximale Arbeitshöhe	22 m
Maximale Plattformhöhe	20 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,7 x 1,40 m
Schwenkbereich	450°
Korbdrehung	2 x 85°
Bühnentragkraft	max. 230 kg
Transportbreite	2,20 m
Transporthöhe	3,01 m
Transportlänge	6,90 m
Abstützbreite	2,20 - 3,65 m
Gesamtgewicht	3.500 kg
Antrieb	Dieselmotor
Abstützung	hydraulisch, variabel






Arbeitsbühnentyp	Teleskop mit Korbarm
Maximale Arbeitshöhe	22 m
Maximale Plattformhöhe	20 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,70 x 1,40 m
Schwenkbereich	2 x 225°
Korbdrehung	2 x 85°
Bühnentragkraft	max. 300 kg
Transportbreite	2,20 m
Transporthöhe	3,00 m
Transportlänge	7,50 m
Abstützbreite	2,20 – 3,65 m
Gesamtgewicht	3.350 kg
Antrieb im Arbeitskorb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch, Automatik



LKW-Arbeitsbühne 22 m / 3,5 t (Mercedes / Palfinger)

Teleskop mit beweglichem Korbarm

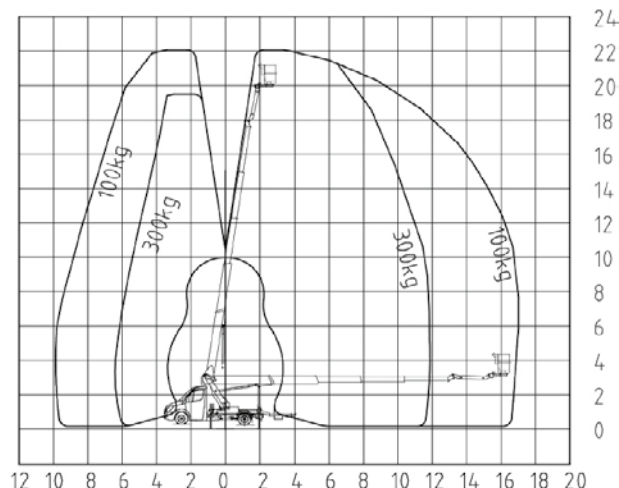


Arbeitsbühnentyp	Teleskop mit Korbarm
Maximale Arbeitshöhe	24,55 m
Maximale Plattformhöhe	22,55 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,70 x 1,40 m
Schwenkbereich	2 x 225°
Korbdrehung	2 x 85°
Bühnentragkraft	max. 230 kg
Transportbreite	2,20 m
Transporthöhe	3,01 m
Transportlänge	7,90 m
Abstützbreite	3,60 m – 3,40 m
Gesamtgewicht	3.360 kg
Antrieb/im Arbeitskorb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch, Automatik



LKW-Arbeitsbühne 25 m / 3,5 t (Mercedes / Palfinger)

Teleskop mit beweglichem Korbarm

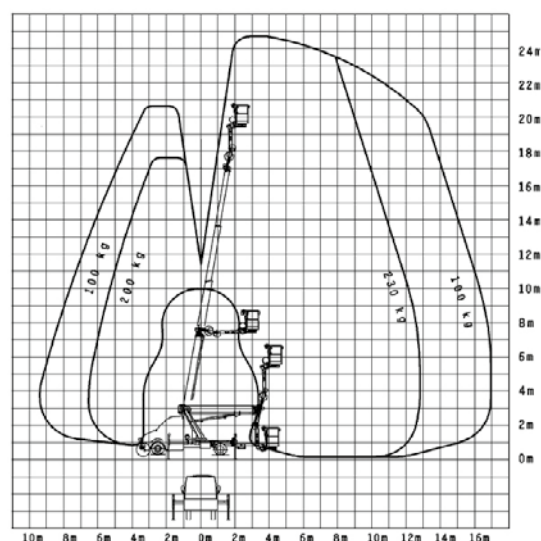




LKW-Arbeitsbühne (Mercedes / Palfinger)

**27 m / 11 t
Allrad**

Teleskop mit beweglichem Korbarm,
Einzelbereifung

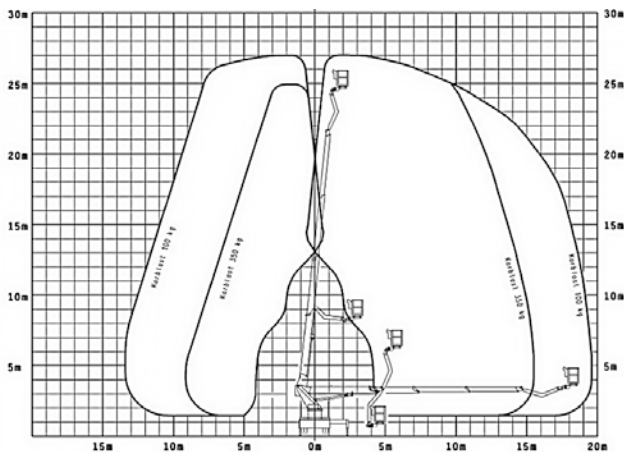


Arbeitsbühnentyp	Teleskop mit bewegl. Korbarm
Maximale Arbeitshöhe	27,00 m
Maximale Plattformhöhe	25,00 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,8 x 1,60 m
Schwenkbereich	540°
Korbdrehung	± 80°
Bühnentragkraft	max. 350 kg
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	3,55 m
Transportlänge	8,20 m
Abstützbreite	2,55 – 4,10 m
Gesamtgewicht	11.000 kg
Antrieb/im Arbeitskorb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch, voll variabel



LKW-Arbeitsbühne (MAN / Palfinger)

30 m / 7,49 t

Teleskop mit beweglichem Korbarm

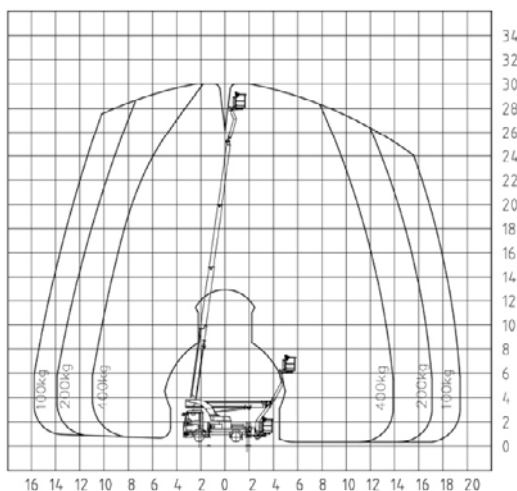


Arbeitsbühnentyp	Teleskop mit bewegl. Korbarm
Maximale Arbeitshöhe	30,00 m
Maximale Plattformhöhe	28,00 m
Schwenkbereich	540°
Abmessung Arbeitskorb	0,80 x 1,80 m
Korbdrehung	2 x 85°
Bühnentragkraft	max. 400 kg
Transportbreite	2,55 m
Transporthöhe	3,45 m
Transportlänge	7,65 m
Abstützbreite	2,55 – 5,05 m
Gesamtgewicht	7,49 t
Antrieb/im Arbeitskorb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch, variabel, Automatik







Arbeitsbühnentyp	Teleskop mit bewegl. Korbarm
Maximale Arbeitshöhe	35,00 m
Maximale Plattformhöhe	33,00 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,8 x 1,80 m
Schwenkbereich	540°
Korbdrehung	+/- 80°
Bühnentragskraft	max. 350 kg
Transportbreite	2,54 m
Transporthöhe	3,68 m
Transportlänge	9,40 m
Abstützbreite	2,55 – 4,40 m
Gesamtgewicht	18 t
Antrieb/im Arbeitskorb	Dieselmotor / 230 V
Abstützung	hydraulisch, variabel, Automatik

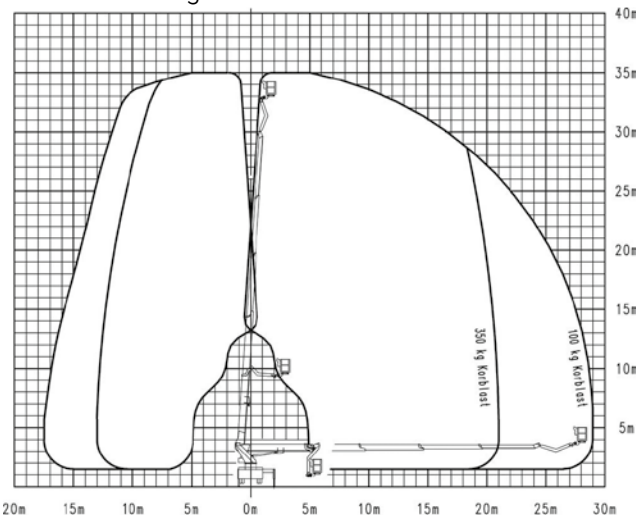**LKW-Arbeitsbühne
(MAN / Palfinger)****35 m / 18 t
Allrad**Teleskop mit beweglichem Korbarm,
Einzelbereifung

Arbeitsbühnentyp	Teleskopmast mit bewegl. Korbarm
Maximale Arbeitshöhe	10,00 m
Maximale Plattformhöhe	8,00 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,98 x 0,68 m
Schwenkbereich	345°
Bühnentragskraft	max. 200 kg
Transportbreite	1,00 m
Transporthöhe	1,99 m
Transportlänge	2,65 m
Abstützbreite	----
Gesamtgewicht	2.750 kg
Antrieb	Batterie

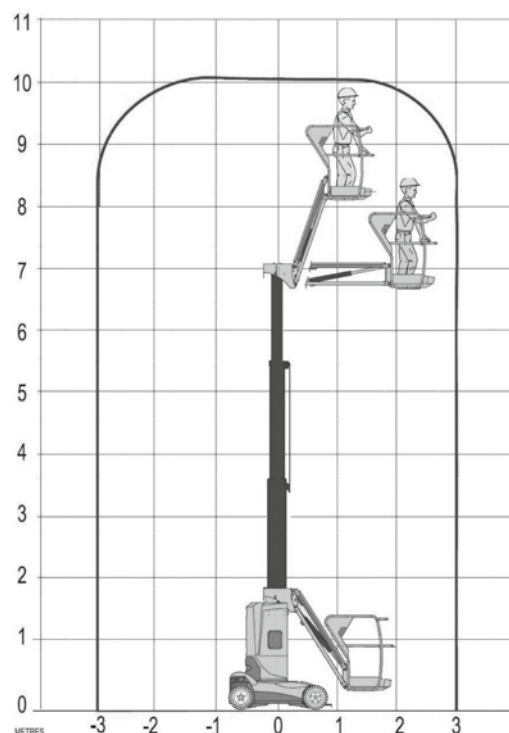**Teleskopmast-Arbeitsbühne 10 m**

Scheren-Arbeitsbühnen Elektro

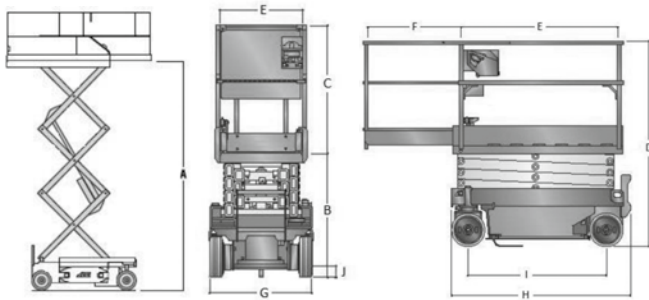

6,5 m

maximale Arbeitshöhe 6,50 m

A – Plattformhöhe	4,50 m
B – Plattformhöhe eingefahren	0,79 m
C – Plattformhöhe Geländehöhe	1,10 m
D – Durchfahrtshöhe	1,89 m
E – Plattformgröße	0,69 x 1,35 m
F – Plattformausschub	0,55 m
G – Gesamtbreite	0,76 m
H – Gesamtlänge	1,46 m
I – Radstand	1,08 m
J – Bodenfreiheit	0,06 m
Tragfähigkeit	227 kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubs	115 kg
Gesamtgewicht	880 kg
max. Bodendruck	8,86 kg/cm ²

8 m kurz

maximale Arbeitshöhe 7,72 m

A – Plattformhöhe	5,72 m
B – Plattformhöhe eingefahren	0,90 m
C – Plattformhöhe Geländehöhe	1,10 m
D – Durchfahrtshöhe (Geländer unten)	1,59 m
E – Plattformgröße	0,76 x 1,87 m
F – Plattformausschub	0,90 m
G – Gesamtbreite	0,76 m
H – Gesamtlänge	1,87 m
I – Radstand	1,60 m
J – Bodenfreiheit	0,09 m
Tragfähigkeit	230 kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubs	120 kg
Gesamtgewicht	1.506 kg
max. Bodendruck	8,65 kg/cm ²

8 m

maximale Arbeitshöhe 8,10 m

A – Plattformhöhe	6,10 m
B – Plattformhöhe eingefahren	1,10 m
C – Plattformhöhe Geländehöhe	1,10 m
D – Durchfahrtshöhe (Geländer unten)	1,82 m
E – Plattformgröße	0,76 x 2,30 m
F – Plattformausschub	0,90 m
G – Gesamtbreite	0,76 m
H – Gesamtlänge	2,30 m
I – Radstand	1,88 m
J – Bodenfreiheit	0,09 m
Tragfähigkeit	360 kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubs	120 kg
Gesamtgewicht	2.065 kg
max. Bodendruck	6,33 kg/cm ²

10 m

maximale Arbeitshöhe 9,77 m

A – Plattformhöhe	7,77 m
B – Plattformhöhe eingefahren	1,23 m
C – Plattformhöhe Geländehöhe	1,10 m
D – Durchfahrtshöhe (Geländer unten)	1,94 m
E – Plattformgröße	0,76 x 2,30 m
F – Plattformausschub	0,90 m
G – Gesamtbreite	0,76 m
H – Gesamtlänge	2,30 m
I – Radstand	1,88 m
J – Bodenfreiheit	0,09 m
Tragfähigkeit	bis 8,10 m – 360 kg ab 8,10 m – 230 kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubs	120 kg
Gesamtgewicht	2.200 kg
max. Bodendruck	6,33 kg/cm ²

12 m

maximale Arbeitshöhe 11,68 m

A – Plattformhöhe	9,68 m
B – Plattformhöhe eingefahren	1,26 m
C – Plattformhöhe Geländehöhe	1,10 m
D – Durchfahrtshöhe (Geländer unten)	1,97 m
E – Plattformgröße	1,12 x 2,50 m
F – Plattformausschub	1,27 m
G – Gesamtbreite	1,17 m
H – Gesamtlänge	2,50 m
I – Radstand	2,09 m
J – Bodenfreiheit	0,13 m
Tragfähigkeit	bis 9,90 m – 450 kg ab 9,90 m – 320 kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubs	120 kg
Gesamtgewicht	2.870 kg
max. Bodendruck	6,90 kg/cm ²




Plattformhöhe	max. 10,00 m
B – Plattformhöhe eingefahren	1,50 m
C – Plattformhöhe Geländehöhe	1,14 m
D – Durchfahrtshöhe (Geländer unten)	1,80 m
E – Plattformgröße	1,60 x 3,30 m
F – Plattformausschub	1,07 m
G – Gesamtbreite	1,76 m
H – Gesamtlänge	3,53 m
I – Radstand	2,70 m
Bodenfreiheit	0,24 m
Tragfähigkeit: Innenbereich	4 Personen = 454 kg
Tragfähigkeit: Außenbereich	2 Personen = 454 kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubes	136 kg
Gesamtgewicht	4.320 kg



Scheren-Arbeitsbühne Diesel 12 m (Allrad, automatische Abstützung)

Maximale Arbeitshöhe 12 m

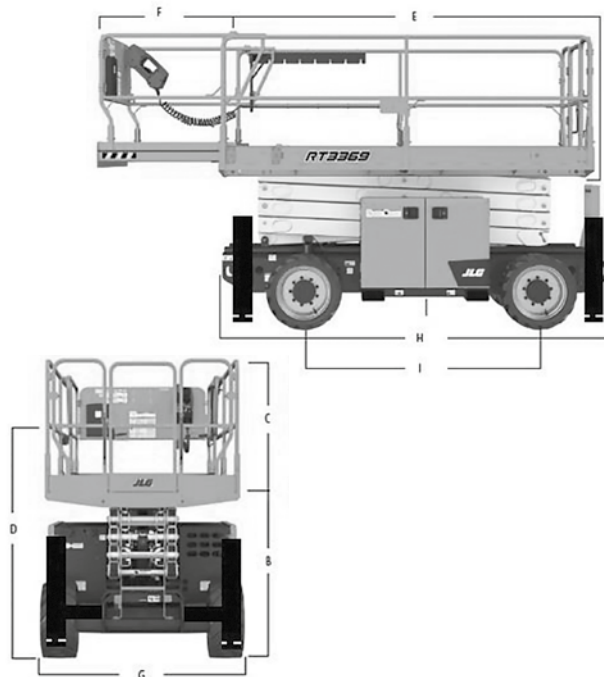


D

Arbeitsbühnentyp	Teleskop mit bewegl. Korbarm
Maximale Arbeitshöhe	16,00 m
Maximale Plattformhöhe	14,00 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,75 x 1,80 m
Schwenkbereich	endlos
Korbdrehung	2 x 90°
Bühnentragkraft	max. 270 kg
Transportbreite	2,34 m
Transporthöhe	2,40 m
Transportlänge	8,85 m
Gesamtgewicht	7.900 kg
Antrieb	Dieselmotor, Allrad, Pendelachse



Selbstfahrer | Boom-Lift 16 m

Teleskop mit bewegl. Korbarm

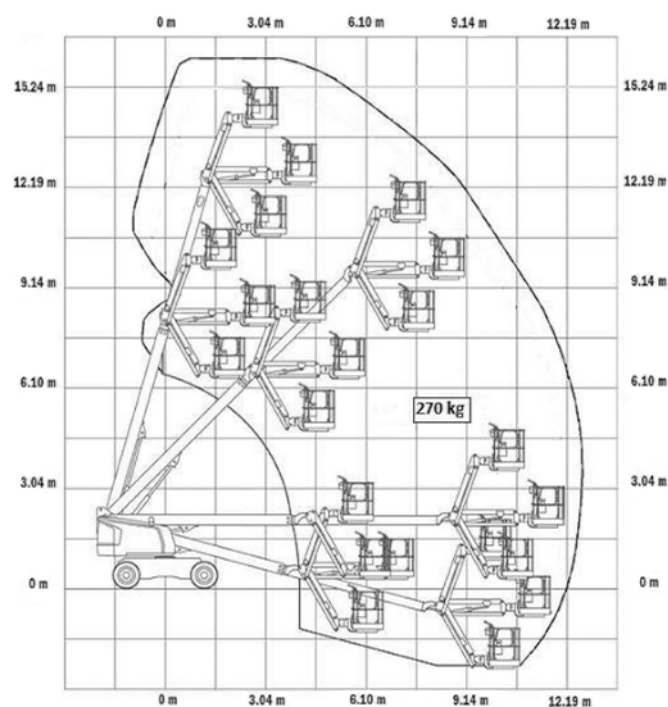


E



Selbstfahrer | Boom-Lift

22 m

Teleskop mit bewegl. Korbarm

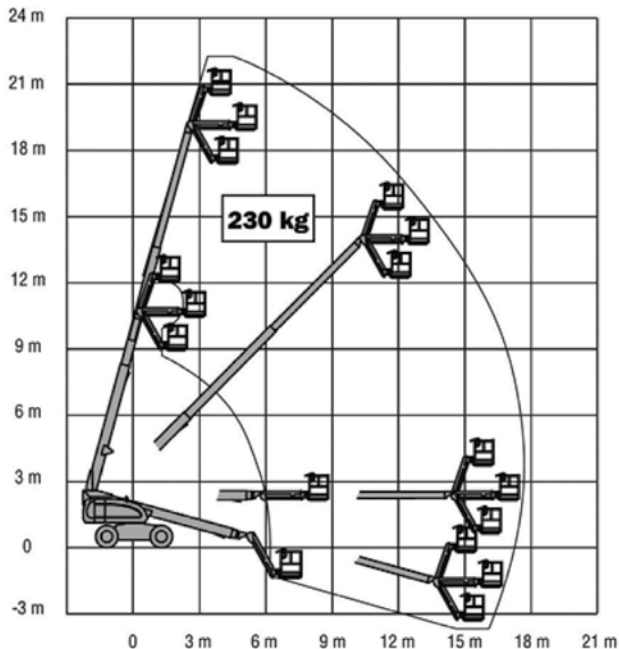


Arbeitsbühnentyp	Teleskop mit bewegl. Korbarm
Maximale Arbeitshöhe	22,00 m
Maximale Plattformhöhe	20,00 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,80 x 1,80 m
Schwenkbereich	endlos
Korbdrehung	2 x 90°
Bühnentragkraft	max. 230 kg
Transportbreite	2,44 m
Transporthöhe	2,56 m
Transportlänge	9,55 m
Gesamtgewicht	13.500 kg
Antrieb	Dieselmotor, Allrad, Pendelachse



Selbstfahrer | Boom-Lift

22 m

Teleskop mit bewegl. Korbarm

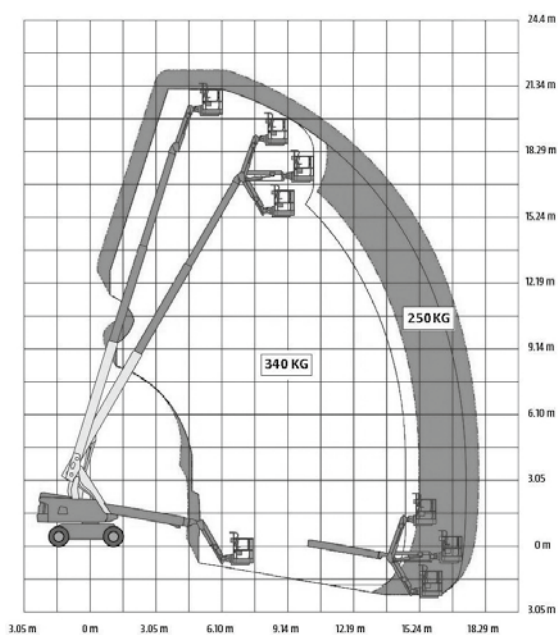

Arbeitsbühnentyp	Teleskop mit bewegl. Korbarm
Maximale Arbeitshöhe	22,00 m
Maximale Plattformhöhe	20,00 m
Abmessungen Arbeitskorb	0,91 x 1,83 m
Schwenkbereich	endlos
Korbdrehung	2 x 90°
Bühnentragkraft	max. 340 kg
Transportbreite	2,48 m
Transporthöhe	2,57 m
Transportlänge	10,75 m
Gesamtgewicht	12.000 kg
Antrieb	Dieselmotor, Allrad, Pendelachse

